



202119002367

SAL 索奥检测

副本

编号

01

检 测 报 告

报告编号: R25134198-A2

检测类型: 工业企业厂界环境噪声
(夜间频发噪声、夜间偶发噪声)

委托单位: 深圳市和美科技有限公司

受检单位: 深圳市和美科技有限公司

受检单位地址: 深圳市龙岗区坪地四方埔村

检测类别: 委托检测

深圳市索奥检测技术有限公司

检验检测专用章

报告说明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章（含骑缝位置）、签发人签字无效。
- 二、本报告涂改、增删无效。
- 三、本报告只对采样/送检样品检测结果负检测技术责任，且仅代表采样时段内生产工况负荷下的检测结果。
- 四、对送检样品，报告仅对送检样品负责。
- 五、报告中所附限值标准均由委托方/受检方提供，仅供参考。
- 六、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定有效期的样品均不再做留样。
- 八、未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
- 九、对本报告有异议，请在收到报告 15 天内与本公司联系。

本公司通讯资料:

联系地址: 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区润东晟工业区 10 栋 3 层

邮政编码: 518126

电话: 400-0088-208 0755-33503707

传真: 0755-33668001

网 址: www.sal-cn.com

编

写:

林燕

签

发:

杨万洲

审

核:

蔡晓珊

签发人职务/职称: ☒ 高级工程师 ☐ 工程师 ☐ 主管

签发日期: 2025 年 09 月 01 日

报告编号: R25134198-A2

一、检测信息

委托单位	深圳市和美科技有限公司
受检单位	深圳市和美科技有限公司
受检单位地址	深圳市龙岗区坪地四方埔村
检测类别	委托检测
采样日期	2025/08/08
检测日期	2025/08/08
检测人员	陈先茂、李立樟、肖俊杰、廖书剑、乔邓银
采样依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)
限值标准依据	参照委托方提供的编号为: 9144030076916846XK001P 排污许可证要求。

二、检测内容

序号	检测类型	检测点位	检测项目	检测频次
1	噪声	东南侧厂界外 1 米 (1#▲)	Leq dB (A)	昼间、夜间各检测 1 次
2		西南侧厂界外 1 米 (2#▲)		昼间、夜间各检测 1 次
3		西北侧厂界外 1 米 (3#▲)		昼间、夜间各检测 1 次
4		东北侧厂界外 1 米 (4#▲)		昼间、夜间各检测 1 次
5	噪声	东南侧厂界外 1 米 (1#▲)	L _{max} dB (A) (夜间频发噪声、夜间偶发噪声)	夜间检测 1 次
6		西南侧厂界外 1 米 (2#▲)		夜间检测 1 次
7		西北侧厂界外 1 米 (3#▲)		夜间检测 1 次
8		东北侧厂界外 1 米 (4#▲)		夜间检测 1 次
备注:以上检测点位由委托方委托指定。				

三、检测方法、检出限及设备信息

检测类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	分析仪器型号	检测范围
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA5688 多功能声级计	28~133dB

四、检测结果

4.1 工业企业厂界环境噪声检测结果

气象条件: 无雨、无雪、无雷电, 风速 1.2~2.3m/s

序号	检测点位	测量结果 dB(A)	
		昼间 Leq	夜间 Leq
1	东南侧厂界外 1 米 (1#▲)	56	49
2	西南侧厂界外 1 米 (2#▲)	58	49
3	西北侧厂界外 1 米 (3#▲)	56	48
4	东北侧厂界外 1 米 (4#▲)	60	48
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 2 类		60	50

4.2 工业企业厂界环境噪声检测结果 (夜间频发噪声、夜间偶发噪声)

气象条件: 无雨、无雪、无雷电, 风速 2.0~2.3m/s

序号	检测点位	夜间测量结果 dB(A)	
		Leq	L _{max}
1	东南侧厂界外 1 米 (1#▲)	49	60
2	西南侧厂界外 1 米 (2#▲)	49	59
3	西北侧厂界外 1 米 (3#▲)	48	57
4	东北侧厂界外 1 米 (4#▲)	48	56

备注: 1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 中 5.4.1 夜间频发噪声、夜间偶发噪声同时测量最大声级 L_{max}。

2、企业厂界环境噪声排放标准参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类, 夜间厂界环境噪声排放限值为 50dB(A);


3、根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 中 4.1.2 夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10dB(A), 即限值为 60dB(A);

4、根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 中 4.1.3 夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB(A), 即限值为 65dB(A)。

(本页以下空白)

附: 噪声检测点位示意图 (表示方式: 噪声▲)

深圳市和美科技有限公司平面图

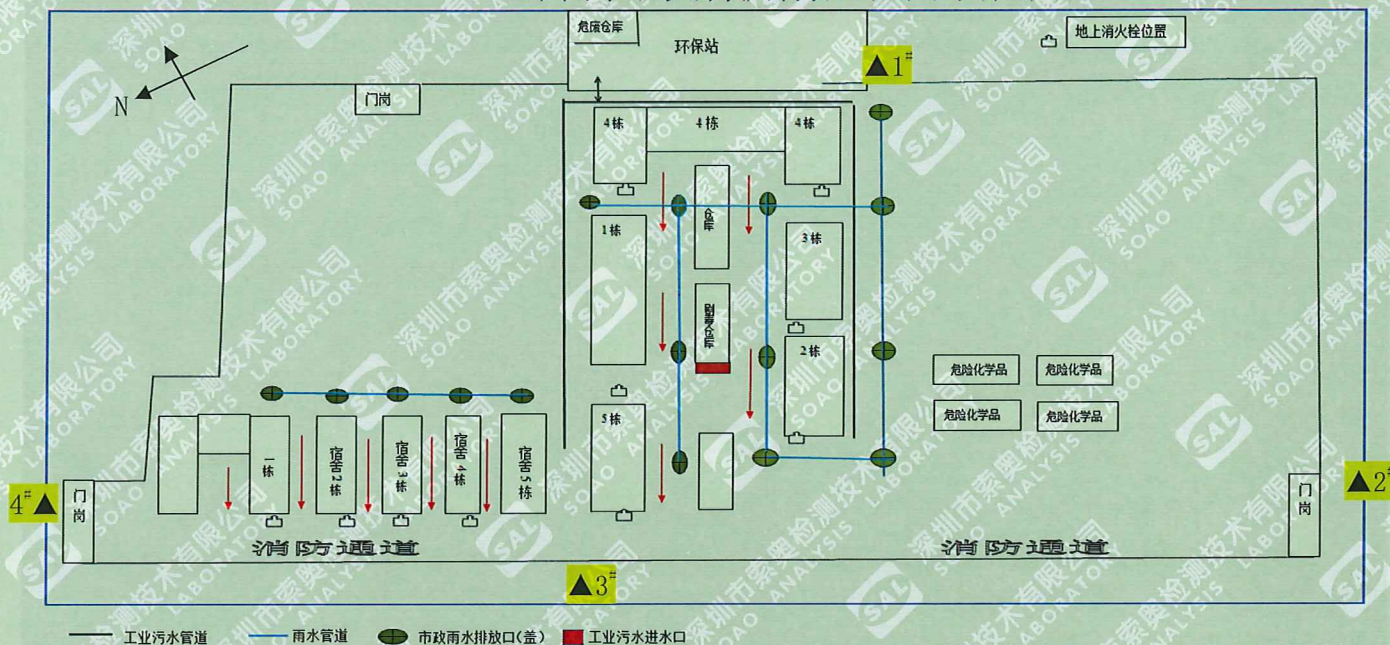

报告结束